

F.B.P. : BENNES À POMPES



Brevetées

Nouvelles Benne à Pompes TRI-LOBES (FBP-Y 80)



FBP 120 Caisson Egouttage-Stockage

	FBP 25	FBP 30	FBP 40	FBP 50	FBP 60	FBP 80	FBP-Y 80	FBP 100	FBP 120	FBP 170				
CAPACITÉS	25 HL	30 HL	40 HL	50 HL	60 HL	80 HL	80 HL	100 HL	120 HL	170 HL				
Pompes Origine Diamètre de la Vis	CMA 25-30 t/h Ø 300					TRILOBES Y 300 Ø 300								
Autres Pompes Disponibles	<i>TRILOBES Y 300</i> Ø 300					<i>TRILOBES Y 350</i> Ø 350								
	<i>Q.C. Mono 80</i> Ø 250					<i>Q.C. Mono 100</i> Ø 300								
Châssis	~				Amortisseur de Flèche			TANDEM						
Longueur Remorque	389	444	472	523		596	596	619	706	806				
Dimensions Caisse	250 x 130	275 x 150	300 x 180	340 x 200		400 x 220	400 x 220	400 x 243	500 x 243	600 x 248				
Hauteur de Charge	146	147	161	170	187	210	210	216	223	225				
Pneumatiques Origine	10.0/75 R15.3 760 x 274 5,2 bars		11.5/80 R15.3 844 x 297 4,75 bars		12.5/80 R15.3 885 x 312 5,8 bars		385/65 R22.5 1072 x 389 9 bars		400/60 R22.5 1070 x 400 4,3 bars		560/45 R22.5 1085 x 545 4 bars	445/45 R19.5 895 x 446 10 bars	Nous Consulter	
Surmonte Pneumatiques (Châssis Bas sur 80 HL)	~	~	~	13.5/75-430.9 960 x 360 5,5 bars		445/45 R19.5 895 x 446 10 bars		445/45 R19.5 895 x 446 10 bars		Idem		~	~	
Pneumatique Basse Pression	~	~	~	400/60 R15.5 875 x 400 3,6 bars		400/55 R22.5 1020 x 405 4,8 bars		400/60 R22.5 1070 x 400 4,3 bars		~	~	500/50 R17 932x503 5 bars		~



Réhausses Avant & Arrière



VENDANGE MECANIQUE NON-EGRAPPÉE : MACHINE SANS TRIEUR DE RÉCOLTE

◆ Pompe à Ogive CMA


Vis 300mm 25-30 T/H



◆ Pompes TRI-LOBES

- ⇒ Pas de Risque de Blocage
- ⇒ Le Tri-Lobe permet une réduction de la Pulsation
- ⇒ Construction 100% Alimentaire
- ⇒ 100% Inox 304
- ⇒ Conception Très Robuste

Pompes TRI-LOBES	Y 300	Y 350
Diamètre de la Vis	300 mm	350 mm
Vitesse de Rotation	45 t/mn	35 t/mn
Débit (à Vitesse Nominale de Rotation)	30 ↔ 35 T/h	30 ↔ 35 T/h
Débit Vitesse Variable (Coffret Variateur de Fréquence)	15 ↔ 45 T/h	20 ↔ 60 T/h

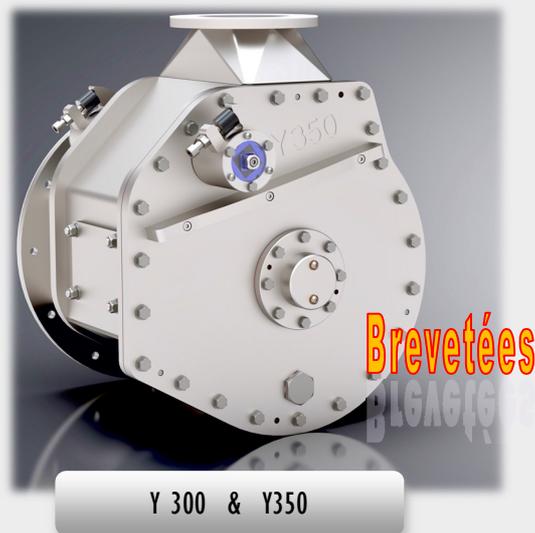

Y 300 & Y350

VENDANGE MECANIQUE EGRAPPÉE : MACHINE AVEC TRIEUR DE RÉCOLTE

Pompes à Queue de Cochon - "Mono"



C.M.P.-Y : CONQUETS MOBILES

- ◆ Débit Vitesse Variable (Coffret Variateur de Fréquence)
- ◆ Radio-Commande
- ◆ Réhausses pour Utilisation Conquet
- ◆ 4 crics — Bidon & Porte-Bidon
- ◆ Marchepied



Capacités HL	80	100	120	170
Hauteur de Charge	2m00	2m14	2m21	Nous Consulter

Options Principales :

Pompes Tri-Lobes Y300 (Vis 300mm) ou Y350 (Vis 350mm) ou Double Motorisation (Vis 400mm)

Dévoûteur Rotatif

Passerelle

Double-Motorisation :

- Vis Ø400mm
- Deux Moteurs indépendants : 1 pour la Vis et 1 pour la Pompe
- Permet l'Ajustement Exact du Débit de la Vis dans la Pompe
- Diminue la Trituration de la Vendange