



POMPES TRI-LOBES

CONÇUE POUR POMPER DE LA VENDANGE MECANIQUE
NON-EGRAPÉE

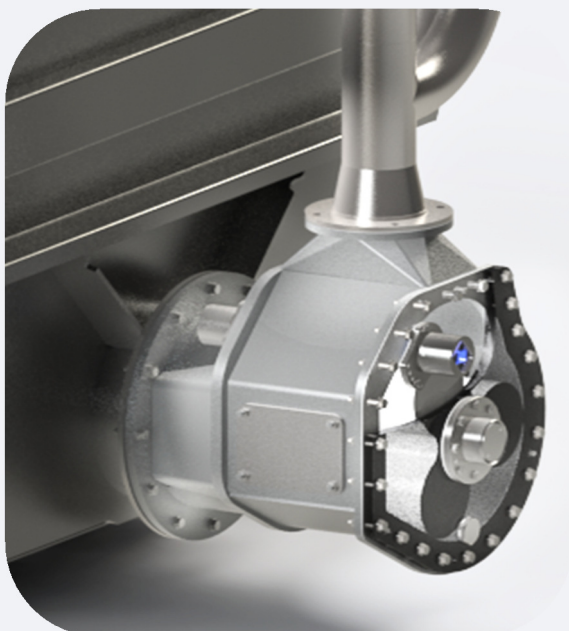

- ⇒ **TRI-LOBES Y-350** : Vis 350mm
- ⇒ **TRI-LOBES Y-300** : Vis 300mm
- Conception Très Robuste
- Le TRI-LOBES permet une réduction de la pulsation et limite la trituration de la vendange
- USINÉE pour ajustage de grande précision afin d'éviter les blocages de pompe
- Remplacement des Ressorts par un nouveau système élastomère BREVETÉ
- Nouveau Système de Clapet BREVETÉ
- 100% ALIMENTAIRE
- Corps Inox de Forte Epaisseur découpé au Jet d'Eau pour une précision maximale

**MEILLEURE CAPACITÉ À "AVALER" LES MATÉRIAUX ÉTRANGERS TROUVÉS
DANS LA VENDANGE**

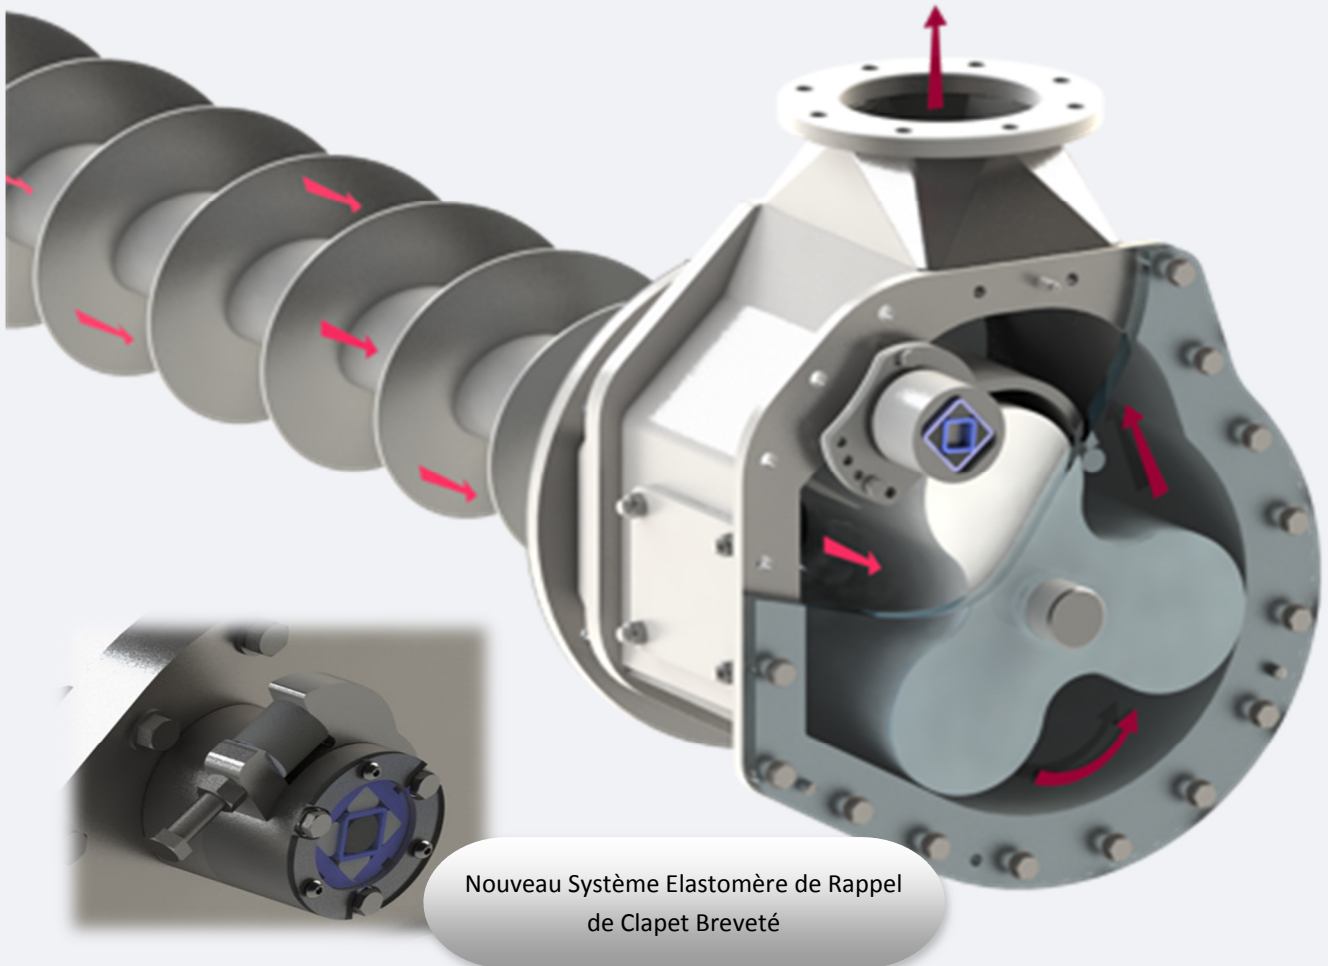

Nouveau Système Elastomère de Rappel
de Clapet Breveté

Pompes TRI-LOBES	Y 300	Y 350
Diamètre de la Vis	300 mm	350 mm
Vitesse de Rotation	45 t/mn	35 t/mn
Débit (à Vitesse Nominale de Rotation)	30 ↔ 35 T/h	30 ↔ 35 T/h
Option Débit Vitesse Variable (Option Coffret Variateur de Fréquence)	15 ↔ 45 T/h	20 ↔ 60 T/h